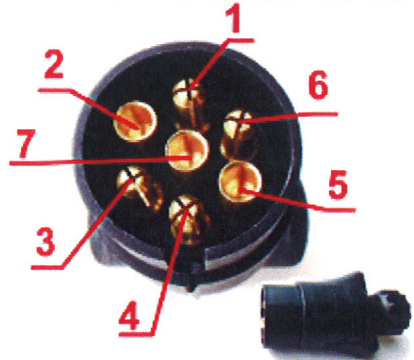
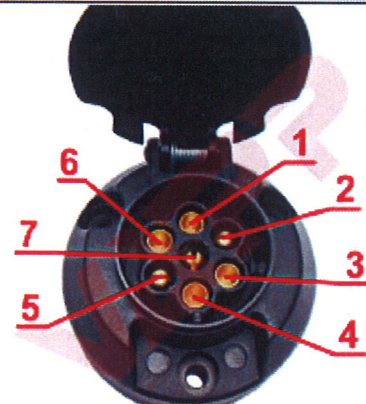


Zapojení vidlic a zásuvek přívěsů a tažných zařízení

12V Zapojení 7 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (typ 12N - ISO 1724) - schéma zapojení

pin	ozn.	funkce	barva vodiče	
1	L	levé směrové světlo	žlutá	
2	52	mlhovka	modrá	
3	31	kostra (mínus pól)	bílá	
4	P	pravé směrové světlo	zelená	
5	58R	pravé obrysové světlo	hnědá	
6	54	brzdová světla	červená	
7	58L	levé obrysové světlo	černá	

12V Zapojení 7 pólové zásuvky tažného zařízení (typ 12N - ISO 1724) - schéma zapojení

pin	ozn.	funkce	barva vodiče	
1	L	levé směrové světlo	žlutá	
2	52	mlhovka	modrá	
3	31	kostra (mínus pól)	bílá	
4	P	pravé směrové světlo	zelená	
5	58R	pravé obrysové světlo	hnědá	
6	54	brzdová světla	červená	
7	58L	levé obrysové světlo	černá	