

	1.4 CVT	1.6 CVT	1.6 CRDi	1.6 CRDi	1.6 CRDi
<b>PŘEVODOVKA</b>					
Převodovka	Manuální 5st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	Automatická 4st.	-	Automatická 4st.	Automatická 4st.
<b>MOTOR</b>					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 396	1 591	1 582	1 582	1 582
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	77,0 / 6 300	91,9 / 6 300	66,0 / 4 000	85,0 / 4 000	94,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min)	137 / 5 000	154 / 4 200	235 / 1 750 - 2 500	255 / 1 900 - 2 750	260 / 1 900 - 2 750
Kompresní poměr	10,5:1	10,5:1	17,3:1	17,3:1	17,3:1
Vrtání x zdvih / mm	77,0 x 74,99	77,0 x 85,44	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5
Plnění emisních limitů	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	185	192 / 187	172	188 / 180	197 / 186
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	12,4	11,1 / 12,2	14,0	11,7 / 13,1	11,2 / 12,6
Spotřeba paliva město - MT / AT (l / 100 km)	7,4	7,9 / 8,3	5,3	5,3 / 7,0	5,3 / 7,0
Spotřeba paliva mimo město - MT / AT (l / 100 km)	5,4	5,3 / 5,7	4,2	4,2 / 5,0	4,2 / 5,0
Komb. spotřeba MT / AT (l / 100 km)	6,1	6,2 / 6,6	4,6	4,6 / 5,7	4,6 / 5,7
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - MT / AT (g / km)	143	148 / 158	122	122 / 151	122 / 151
<b>HMOTNOST (v kg)</b>					
Provozní hmotnost minimální / maximální - MT	1 317 - 1 399	1 317 - 1 399	1 419 - 1 502	1 419 - 1 502	1 419 - 1 502
Provozní hmotnost minimální / maximální - AT	-	1 334 - 1 417	-	1 426 - 1 509	1 426 - 1 509
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 820	1 920	1 920	1 920
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	1 840	-	1 940	1 940
Užitečná hmotnost - MT	421 - 503	421 - 503	418 - 501	418 - 501	418 - 501
Užitečná hmotnost - AT	-	423 - 506	-	431 - 514	431 - 514
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	1 200	-	1 300	1 300
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	550	550	550	550	550
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	550	-	550	550

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU


<b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 490 / 1 790 / 1 525
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 546 / 1 544 - 15" kola, 1 538 / 1 536 - 16" kola, 1 528 / 1 527 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	885 / 955
Minimální světlá výška (mm)	150
Poloměr otáčení (m)	5,17 - 15", 16" kola; 5,4 - 17" kola
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min/max VDA	534 / 1 664
Objem palivové nádrže (l)	53
<b>PODVOZEK</b>	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové
PNEUMATIKY	Pneumatiky 185/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17

- Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 692/2008

- Výše uvedené údaje o spotřebě platí pro vozidla s 15" a 16" koly

- Objem zavazadelníku dle VDA 221/214

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovoze si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

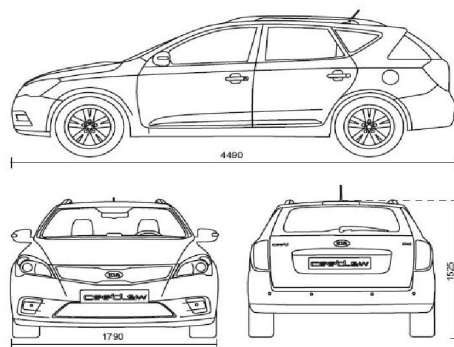

	1.4 CVVT	1.6 CVVT	1.6 CRDi	1.6 CRDi
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Převodovka	Manuální 5st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
<b>MOTOR</b>				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 396	1 591	1 582	1 582
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	77,0 / 6 300	91,9 / 6 300	85,0 / 4 000	94,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	137 / 5 000	154 / 4 200	255 / 1 900 - 2 750	260 / 1 900 - 2 750
Kompresní poměr	10,5:1	10,5:1	17,3:1	17,3:1
Vrtání x zdvih / mm	77,0 x 74,99	77,0 x 85,44	77,2 x 84,5	77,2 x 84,5
Plnění emisních limitů	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>				
Maximální rychlost (km / hod.)	185	192	188	197
Zrychlení 0-100 km / h (s)	12,4	11,1	11,7	11,2
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	6,8	7,3	5,0	5,0
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	5,2	5,3	4,2	4,2
Komb. spotřeba (l / 100 km)	5,8	6,0	4,5	4,5
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	135	142	119	119
<b>HMOTNOST (v kg)</b>				
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 317 - 1 399	1 317 - 1 399	1 419 - 1 502	1 419 - 1 502
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	1 820	1 820	1 920	1 920
Užitečná hmotnost	421 - 503	421 - 503	418 - 501	418 - 501
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 200	1 200	1 400	1 400
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	550	550	550	550

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 490 / 1 790 / 1 525
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 546 / 1 544 - 15" kola, 1 538 / 1 536 - 16" kola
Přední / zadní převis (mm)	885 / 955
Minimální světlá výška (mm)	150
Poloměr otáčení (m)	5,17 - 15", 16" kola
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min/max VDA	534 / 1 664
Objem palivové nádrže (l)	53
<b>PODVOZEK</b>	
Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem	
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové
PNEUMATIKY	Pneumatiky 185/65 R15, 205/55 R16

- Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 692/2008 a platí pro vozidla vybavená systémem ISG

- Výše uvedené údaje o spotřebě platí pro vozidla s 15" a 16" koly

- Objem zavazadelníku dle VDA 221/214

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění