


# Zapojení vidlic a zásuvek přívěsů a tažných zařízení

## 12V Zapojení 13 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (ISO 11446) - schéma zapojení

pin	ozn.	funkce	barva vodiče
1	L	levé směrové světlo	žlutá
2	52	mlhovka	modrá
3	31	kostra (mínus pól)	bílá
4	P	pravé směrové světlo	zelená
5	58R	pravé obrysové světlo	hnědá
6	54	brzdová světla	červená
7	58L	levé obrysové světlo	černá
8		couvací světlo	
9		stálé napětí (plus pól)	
10		napětí po zapnutí klíčku (plus pól)	
11		kostra pro kontakt 10	
12		neobsazeno	
13		kostra pro kontakt 9	

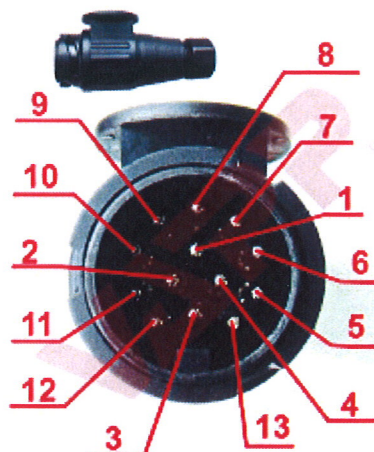

## 12V Zapojení 13 pólové zásuvky tažného zařízení (ISO 11446) - schéma zapojení

pin	ozn.	funkce	barva vodiče
1	L	levé směrové světlo	žlutá
2	52	mlhovka	modrá
3	31	kostra (mínus pól)	bílá
4	P	pravé směrové světlo	zelená
5	58R	pravé obrysové světlo	hnědá
6	54	brzdová světla	červená
7	58L	levé obrysové světlo	černá
8		couvací světlo	
9		stálé napětí (plus pól)	
10		napětí po zapnutí klíčku (plus pól)	
11		kostra pro kontakt 10	
12		neobsazeno	
13		kostra pro kontakt 9	

